



EPE

Le séparateur huile/eau



EPE 4



EPE 61



EPE 2



EPE MINI



EPE 1



PURE & SIMPLE


Avantages de la gamme EPE

- Une seule taille de filtres à charbon actifs avec un kit de recharge unique
- 4 possibilités de branchement pour l'entrée des condensats
- Faible encombrement et entretien facile
- Une combinaison de trois étages de filtration
- Un collecteur d'huile avec sécurité de trop plein
- Un bac de rétention placé sous le collecteur d'huile pour protéger la nappe phréatique en cas de fuites
- Un chauffage à réglage thermostatique pour les installations en plein air (option)
- Un dimensionnement assurant des réserves de sécurité
- Une vanne d'échantillonnage accompagnée d'un kit de test de panier, sensible aux hydrocarbures pour vérifier la quantité de l'eau
- Un carnet de bord toujours sous la main

Modèles EPE		Mini	1	2	4	8	15	30	61
Débit compresseur max	m3/min	1,2	2	3	5	8	15	30	70
Vanne du réservoir	Litres	14	22	40	74	120	160	230	790
Dimensions	Hauteur	610	650	908	965	965	1160	1160	1450
	Profondeur	285	430	437	600	620	620	850	1300
	Largeur	285	325	325	380	520	520	520	1000
Raccordements	Arr. condensats	4x1/2"	4x1/2"	4x1/2"	4x1/2"	4x1/2"	4x1/2"	4x1/2"	4x1/2"
	Ecoulement eau	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	2"
	Ecoulement huile	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	2"
Pré-filtre	Kg	Combiné	Combiné	-	-	-	1x0,3	1x0,3	4x0,3
Filtre charbon actif eau	Kg	1x2,5	1x2,5	1x3,8	1x3,8	1x3,8	1x3,8	2x3,8	4x3,8
Filtre charbon actif air	Kg	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Poids	Kg	9	10	15	22	25	28	55	90

Les données de puissance sont valables pour les compresseurs à vis, employant des huiles non émulsifiantes. Pour les autres cas, les puissances doivent être réduites. Température ambiante: +25°C, humidité relative de l'air : 70%

Principe : un réseau d'air comprimé en marche génère des condensats, nocifs pour l'environnement. Afin de les éliminer, l'utilisateur doit au préalable les traiter car ils contiennent entre autres des particules d'huile, non biodégradable

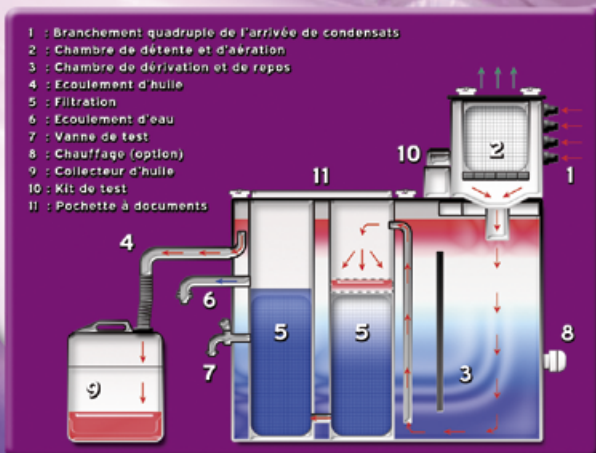

ZA du cailloux, 3 rue Jules Verne
69630 CHAPONOST
Tel. (33) 4 78 56 70 70
Fax (+33) 4 78 56 17 31
Internet : <http://www.cta.fr>

PURE & SIMPLE