

AOK16F SERIE

PURGADOR AUTOMÁTICO DE CONDENSADO

presión operacional	16 bar
temperatura operacional	1,5 a 50 °C

APLICACIONES


- Filtros de aire

DESCRIPCIÓN

El AOK 16F está diseñado para una descarga totalmente automática del condensado o cualquier otro fluido no agresivo del sistema de aire comprimido⁽¹⁾. El AOK16F es fácil de instalar dentro de la carcasa del filtro.

AOK16F se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Para aplicaciones no listadas, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local.

⁽¹⁾Para cualquier otro gas, por favor contactar al fabricante o a su distribuidor local.

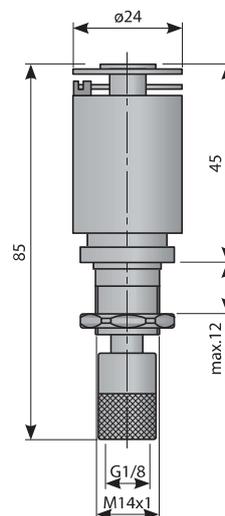

DATOS TÉCNICOS	AOK 16F
Temperatura operacional	1,5 - 65 °C
Presión operacional	0 - 16 bar (0 - 232 psi)
Peso	0,05 kg
Conexión	ø 14 mm
Conexión de salida	G 1/8
Dimensiones H x D	85 x ø24 mm
Medio	Condensado (Aire, Agua, Aceite)